

**GRIMME**

SKÖRDA FRAMGÅNG!

# SE 75/85-55

1-radig, sidogående potatisupptagare med stor tank



# Kraftfull och skonsam som aldrig förr: nya SE 75/85-55

”Det finns ingenting som inte kan bli bättre!” – Den nya enradiga SE 75/85-55 maskinen byggdes helt efter detta motto. För SE-serien är helt klart den mest sålda serien med sidogående potatisupptagare. Globalt används mer än 8.000 maskiner och de står för högsta kapacitet skonsam hantering av grödan – made by Grimme. Baserat på

SE-teknologin har Grimme utvecklat den mest effektiva enradiga maskinen i sin klass med SE 75/85-55. Den har redan bevisat sin kapacitet på flera sätt – med en mångfald av praktiska, användbara vidareutvecklade tillbehör. Hit hör den 85 cm breda sållkanalen för högre kapacitet, en tankkapacitet på 5,8 ton och den komfort ökande

digitaltekniken från Grimme. Detta gör den här modellen till rätt val för alla potatisodlare resp. företag på marknaden som letar efter den bästa upptagningskapacitet bland de en – och tvåradiga maskiner som för närvarande finns att välja på. På de följande sidorna kan du läsa mer om hur du kan ”skörda framgång”.

## Innehållsförteckning

Upptagningstekniken i överblick	4–5
Mer kapacitet – sållningshjälpmedel, blastfrånskiljning och frånskiljningsaggregat	6–9
Sortera och rensa på ett enkelt sätt	10–11
Elevatortanken för skonsam avlastning	12–13
Drivenheter, påkoppling, maskinstyrning och digitalteknik	14–15
Framgångshistoria och nöjda kunder i mer än 80 länder världen runt	16–17
Tekniska data	18





**GRIMME**

**GRIMME**

**GRIMME**  
SKÖRDA FRAMGÅNG!




## Stor kapacitet: inställd på skonsam hantering av skörden redan från början



Baserat på praktisk erfarenhet och gjord för praktisk användning: Sidupptagningen på höger sida sörjer för enkel maskinhantering. Den dragna upptagningsenheten med stora, fjädrande rullskär och blastindragningsrullar möjliggör störningsfri skörd med upptagningsbredder (rullskärsavstånd) på 540, 580, 620 och 660 mm. Bärullarnas belastningstryck på kammen kan ställas in manuellt. En automatisk kamtrycksreglering med tryckinställning på manöverboxen finns att få som tillval. Tryckregleringen förhindrar onödiga igensättningar och jordkoksbildningar i tung-våt jord samt skador på potatisen om jorden är stenig. Samtidigt bibehåller den kamformen (1) på lätta jordar.

5

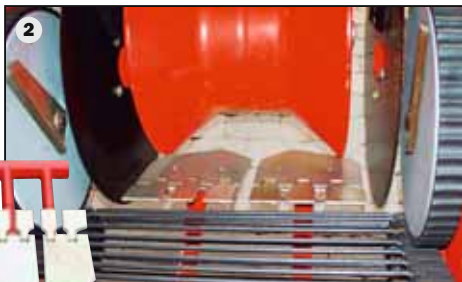

Bra resultat: justera inställningsvinkeln på bilen så att upptagningsdjupet blir perfekt och använd två-delat skär i tunga jordar samt tredelat skär för medeltunga till lätta jordar (2). Skydda bilen med tillvalet stensäkring för extra säkerhet.


Perfekt vid riklig blastmängd: det andra rullskäret (3) finns som tillval



Den gyllene medelvägen: utnyttja den automatiska sidostyrningen (tillval) (4). Draget styrs hydrauliskt med hjälp av två sensorer som sitter på bärrullen.

Enkel lösning: ställ in upptagningsdjupet med vantskruven (5) ...

... eller hydrauliskt helt steglöst (6) från förarstolen.



Helt enkelt tre gånger så bra: grönsaksenheterna som tillval för upptagning av lök, rödbetor eller morötter (7-9)

Friläggningssupptagning med bill: bestående av stödhjul, hydraulisk djupinställning och justerbar borstmattehastighet, framför allt lämplig på mycket lätta jordtyper

Friläggningssupptagning med rotoraxel: som består av rotoraxel för minimal jordupptagning, stödhjul, hydraulisk djupinställning samt justerbar borstmattehastighet

Morotsupptagning: stora, väldimensionerade stödhjul med möjlighet till avståndsjustering, mekanisk djupinställning och en- eller tvåradig morotsbill. Olika radavstånd och bredder möjliga.

# Individuella lösningar är perfekta lösningar: din extrautrustning från Grimme



Skördeförhållandena varierar år från år: de mest varierande väderförhållanden, olika typer av jordar, flera olika potatissorter och många andra

faktorer. – Hur får man trots variationer alltid ett optimalt resultat? Med extrautrustning från Grimme för SE 75/85-55. Många

inställnings- och utrustningsvariationer är möjligt för dig att anpassa upptaget till dina behov.

## Genomtänkt från början till slut

Sedan långt, långt tillbaka är hög kapacitet, robusthet och skonsam hantering av grödan en mycket viktig detalj. – Detta gäller i alla arbetssteg eftersom varje överlämningspunkt eller fallhöjd är en kritisk punkt. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Var en kritisk punkt. Fallhöjden från 1:a till 2:a sållmattan samt till 1:a piggmattan har reducerats ytterligare för att hantera potatisarna ännu mera försiktigt. De väl tilltagna frånskiljningsaggregaten är dessutom anpassade till maskinens stora kapacitet och garanterar ett rent skördegod.

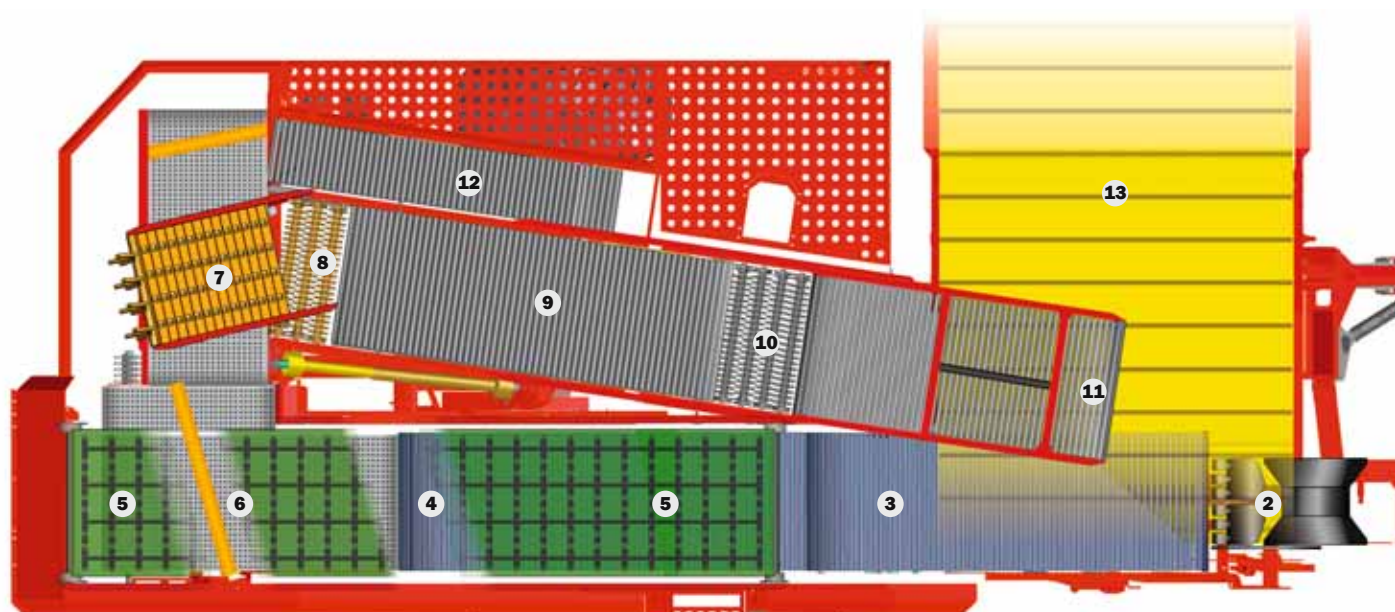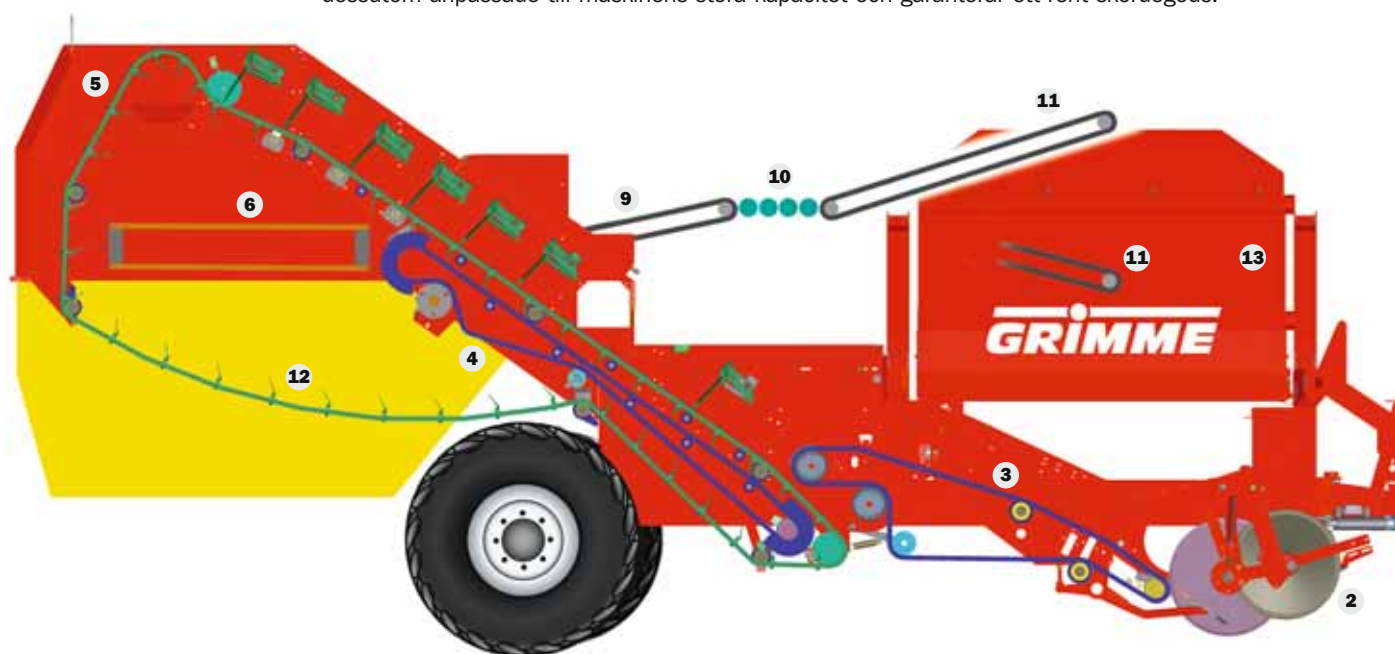


# lös- nme!

anter gör det  
agaren helt efter



Minimal fallhöjd, maximalt skonsam: tack vare minskningen av fallhöjden från 1:a till 2:a sållmattan (1). En nästan vågrät frammatning gör det möjligt. Även den mycket låga fallhöjden från 2:a sållmattan till 1:a piggmattan (2) hanterar din skörd varsamt. – Precis som hos de medföljande aktiva sidorna på 2:a sållmattan som dessutom rengör sidoväggarna.



- 1 Dragstång
- 2 Bill
- 3 1:a sållmatta
- 4 2:a sållmatta
- 5 Grovblastmatta
- 6 1:a piggmatta
- 7 2:a rensenhet




- 8 Försorteringsvalsar (tillval)
- 9 Sorteringsbord
- 10 4st valsorterare (tillval)
- 11 Tankfyllningselevator
- 12 Stenband
- 13 Elevator tank

## SÅLLNINGSHJÄLPMEDEL

# Ta med det viktigaste och låt det oviktiga ligga – sållningshjälpmedlen

### 1:a och 2:a sållmattan (gummivalsdrivning)



Sållmattorna övertygar med ett lugnt och jämnt förlopp, lång brukstid samt special-gummerade drivrullar. Drivenheten under spolarna är standard. Förskjutna spolor (tillval) förbättrar jordtransporten på lätta jordar och förhindrar en tillbakarullningstendens på ojämna ytor – drivningen sker då under remmarna.



### Patent Hög kam på bandet

Fullt potatisskydd genom höga kammar: den extra skonsamma och skadefria matningen. Man kan nästan säga att potatisarna svävar fram och de kommer inte i kontakt med metalldelar.



### Mekanisk rotorskak (tillval)

För ännu bättre sållningseffekt på den 1:a sållmattan: Effekten hos den mekaniska rotorskaken kan justeras efter rådande upptagningsförhållande. Fantastiskt bekväm: den elektriska styrningen över manöverboxen (tillval).



### Hydraulisk pendelskak (tillval)

För ännu mer kraft på den 1:a sållmattan. Effekten hos den hydrauliska pendelskaken kan regleras individuellt med manöverboxen.



### Vibrerande batonger (tillval)

Uppluckring med vibrerande batonger: Hydrauliskt drivna vibrerande batonger utför ellipsformade rörelser och luckrar upp potatiskammen effektivt.



### Trekantsrullar i sållkanalen (tillval)

Vill man öka sållningseffekten ännu mer kan man koppla in trekantsrullarna (tillval). De rostfria plåtarna i sållkanalen (tillval) är perfekta för alla som inte vill ha så mycket fastsittande jord samt en högre grad av skonsam produkthantering genom lägre friktionsverkan. Stödhjul som kan ställas in i höjdlöd gör det möjligt att justera sållmattelutningen för att underlätta sållningen ännu mer.



## Original Grimme Know-how: flerfunktionsbandet. Mer sållning. Mer frånskiljning. Mer inmatning.

### Patent **Patenterat flerfunktionsband**

Sålla, skilja, mata fram: tre funktioner i ett arbetssteg tack vare flerfunktionsband. Produktströmmen når försiktigt den 2:a sållmattan från den 1:a med en minimal fallhöjd. Därefter portioneras skördegodset upp i fack.

#### **Sållning**

Den 2:a sållmattan skiljer effektivt och skonsamt bort jord, jordkakor och stenar, sedan sker en transport till 1:a piggmattan.

#### **Frånskiljning**

Blastmattan som löper nära den 2:a sållmattan skiljer bort grovblasten från skördegodsströmmen och lägger tillbaka den på fältet. Upp till tre avstrykaraxlar kan användas för frånskiljningen. Säkring över slirkoppling är standard. Fjädringen till avstrykkammarna garanterar lång brukstid. En extra avstrykkarkam kan levereras som tillval.

#### **Frammatning**

En kombination mellan 2:a sållmattan och grovblastmattan skapar fack för skonsam skördegodshantering. De transporterar potatisen "portionsvis" till 1:a piggmattan. Det ger en lugn skördegodsström vilket förhindrar transportrelaterade skador på potatisen.



Optimal skonsam produkthantering: Grovblastmatta med mjuka PU-medbringare (avstånd mellan medbringarna 210 mm eller 280 mm)



Steglös inställning möjligt som tillval: de sex återhållningskammarna (tre uppe och tre nere) på blastmattan.

#### **Sållning**



#### **Frånskiljning**



#### **Frammatning**



Effektiv frånskiljning och skonsam produkttransport i en enhet.

### **Dubbelvalsavstrykare**

Den effektiva frånskiljningen av blastrester och mindre frånrens sker med dubbelvalsavstrykare och gummipiggmatta som kan levereras med olika delningar. Höjden på dubbelvalsavstrykarna kan ställas in med vev från sorteringsplattformen för optimal anpassning till skördegodset. Hydraulisk höjdställning kan levereras som tillval. Gummipiggmatta och dubbelvalsavstrykare kan regleras steglöst med tillvalet eget hydraulsystem för snabb anpassning till varierande jordar. Den steglösa lutningsinställningen av piggmattan (tillval) är perfekt i slutningar för att optimera frånskiljningen.





## Den som rensar rätt har det lättare vid sorteringsbordet!

### Typ UB – för jordar med mycket jordkokor och lite sten

Gummipiggmattan finns som stängd matta med plattor för lätta till medeltunga jordar och som öppen matta med stavar för tunga jordar. Hydraulisk drivning och elektrisk lutningsinställning finns som tillval.



Fingermattans hastighet kan ställas in steglöst hydrauliskt.



UB 900, dubbelfingermatta (tillval): Öka frånskiljningen på jordar med mycket jordkokor.

### Typ SB – för jordar med mycket sten

Drivningen av gummipiggmattan är som standard mekanisk. Optimera inställningsmöjligheterna på olika jordar med en gummipiggmatta med hydraulisk drivning (tillval). Stenar och potatisar som kommit på avvägar leds direkt till ett förlängt frånrensband.



Typ SB: för stenrika jordar



SB 900, dubbelborste (tillval): Ökade frånskiljningsresultat på stenrika jordar.

### Typ NB – för jordar med litet rensningsbehov

Gummipiggmatta och avstrykarvalsar drivs hydrauliskt. Hastigheten hos sorterings- och gummipiggmattan samt avstrykarvalsen regleras med maskinens manöverbox. En anpassning av skördegodis och jordförhållanden med en mekanisk lutningsinställning.



Typ NB: Gummipiggmatta och avstrykarvalsar drivs med traktorns hydraulik.



Typ NB: för jordar med litet rensningsbehov

### Försorteringsvals (tillval)

Små jordkokor, stenar, blastrester samt för små potatisar sorteras effektivt bort av försorteringsvalsar med tre eller fem valsar. Valsavstånd från 0–40 mm kan ställas in steglöst med centralstyrningen. Valsar som är riktade i flödesriktningen förenklar tömningen av sorteringsbordet.



Lönsamt tillval: 3 försorteringsvalsar



Ännu mer effektiv: 5 försorteringsvalsar

### Uppsamlingsbehållare under försorteringsvalsarna (tillval)


Behållaren, som har en volym på ca 200 kg, töms mekaniskt. Den hydrauliska tömningen (tillval) sköts med manöverboxen. Om man vill kan man även använda sig av ett transportband.



Frivillig uppsamlingsbehållare under försorteringsvalsarna



Praktiskt: tillvalet transportband

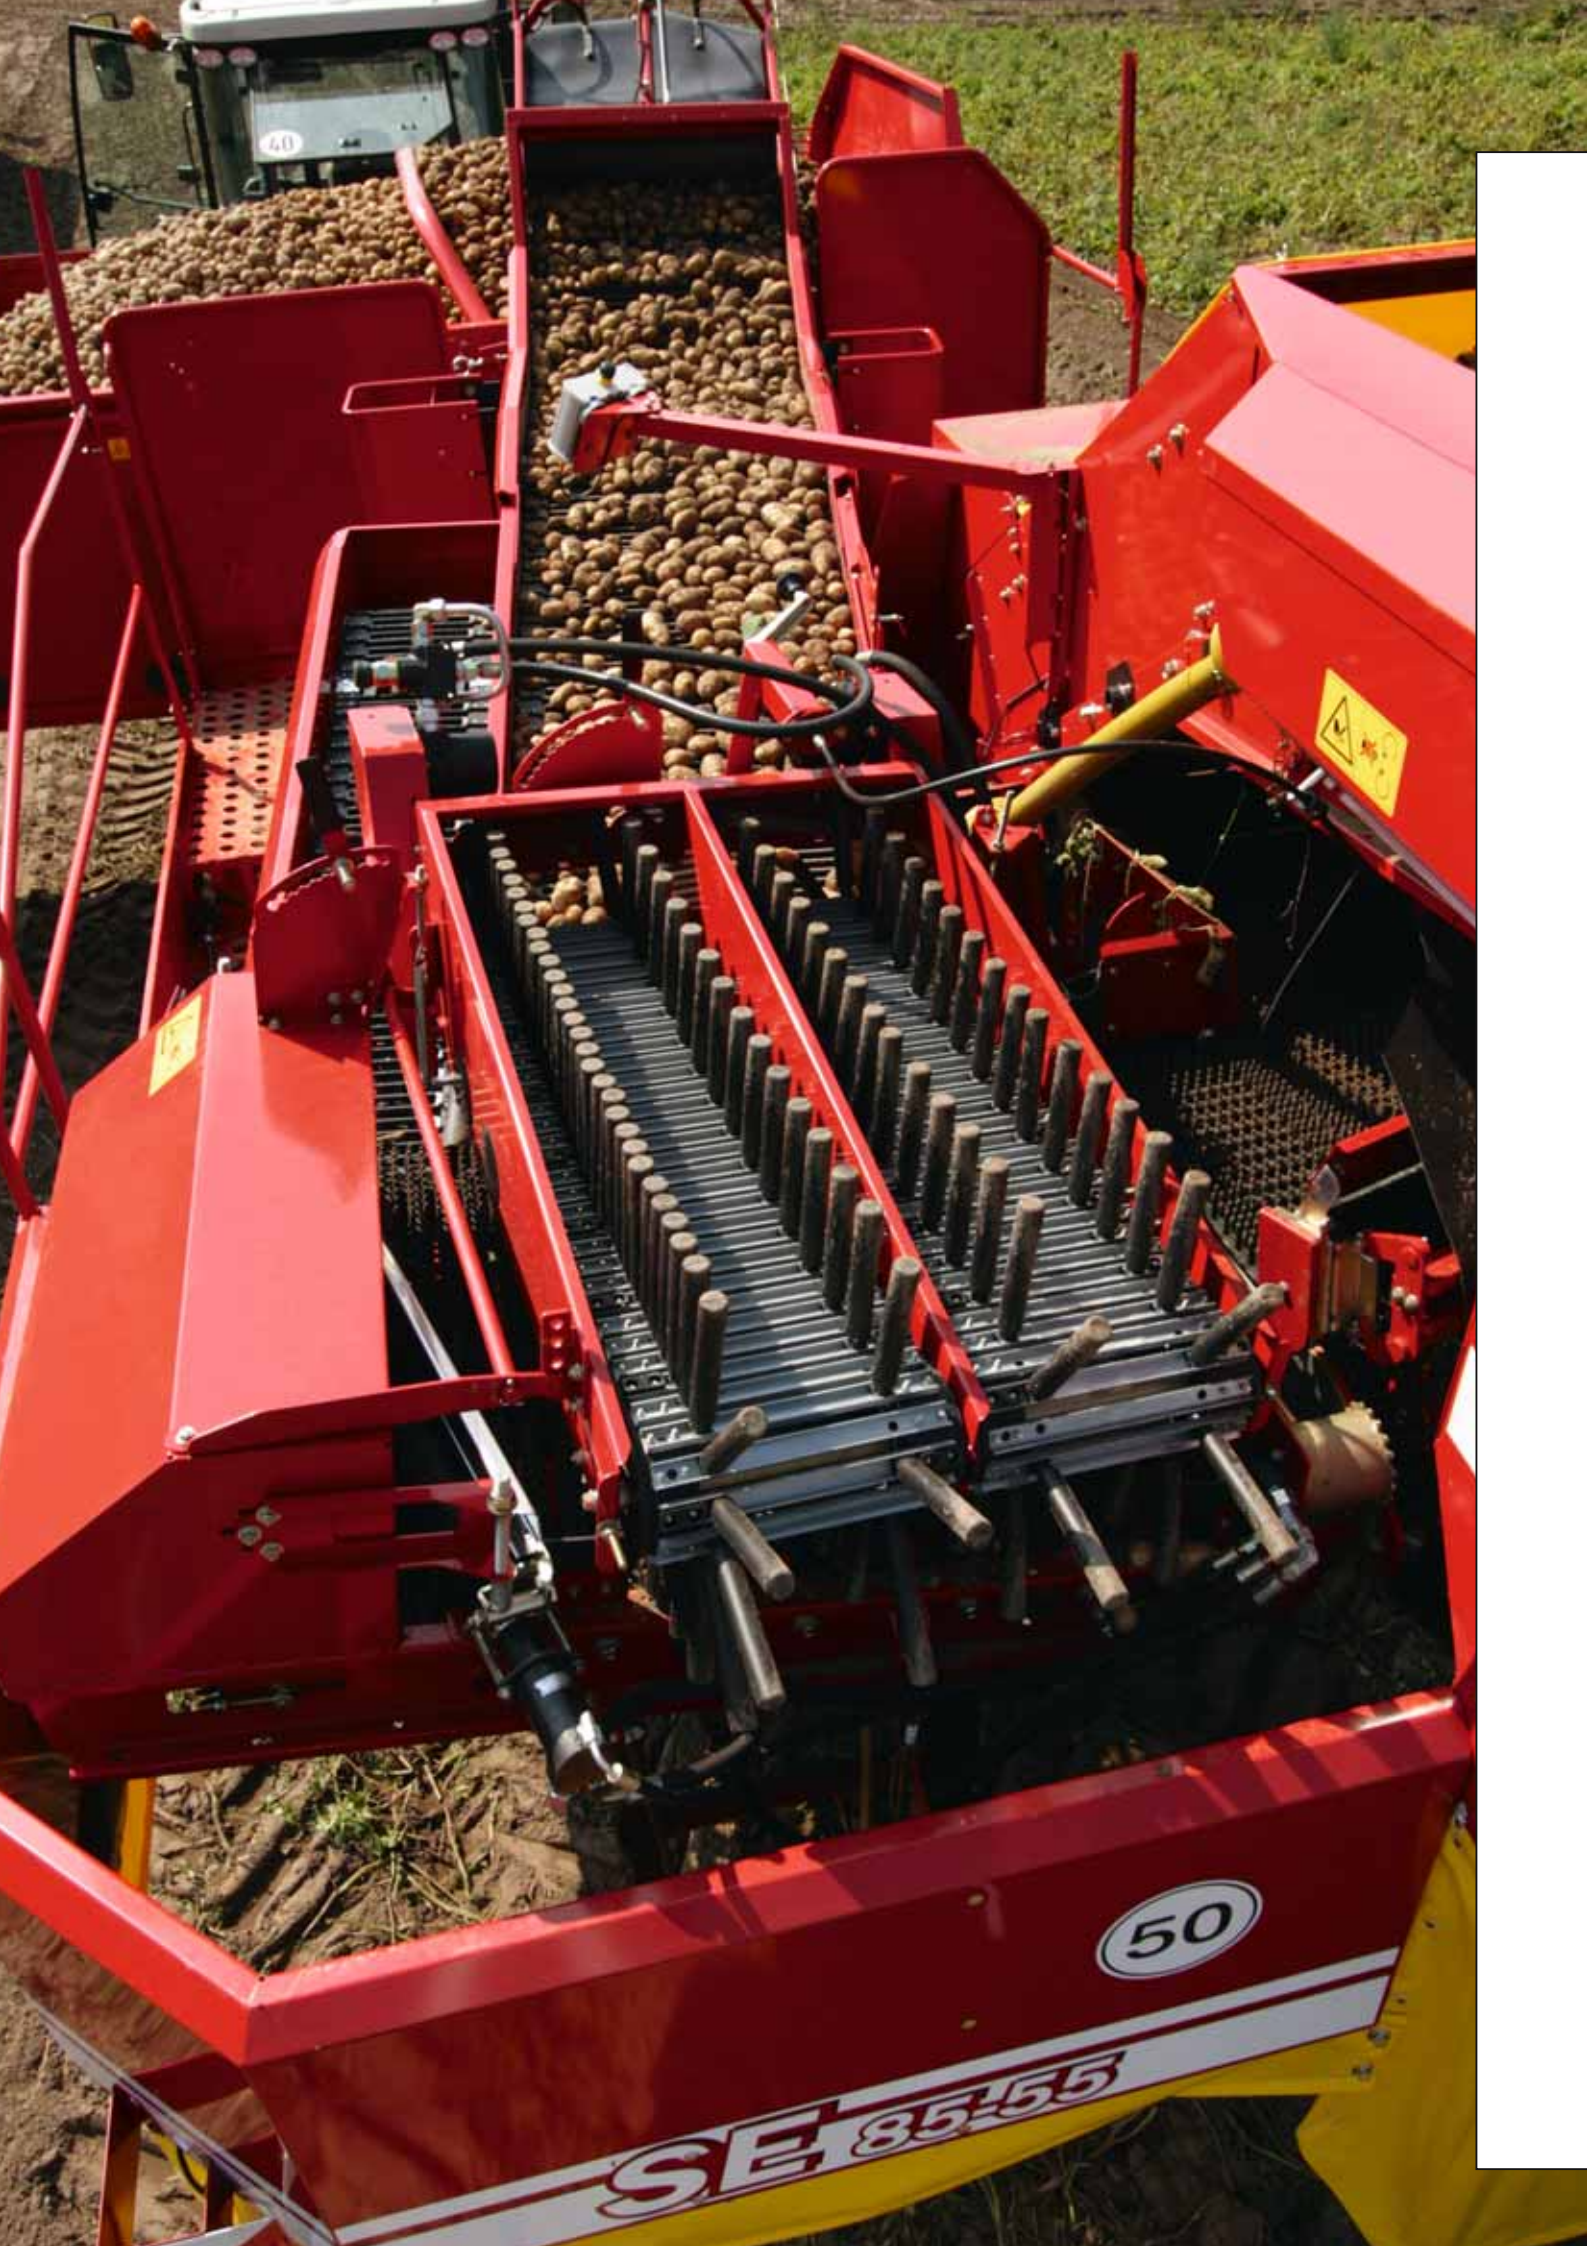

## Sörj för bra resultat och bästa kvalitet på skörden!



Fyra sorteringsvalsar (1) rensar effektivt bort för små storlekar. Valsavstånden på 0–40 mm kan ställas in steglöst över en central inställningsenhet. Ett i flödesriktningen ökande valsvarvtal är skonsamt mot skördegodset.

Alternativet behållare: uppsamlingsbehållaren för central uppsamling vid kanten av fältet (2)



Sorteringsbord med nästan plan yta: Upp till sex personer kan arbeta vid sorteringsbandet (3) med praktiskt frånrensband (5). Den hydrauliska drivningen med steglös hastighetsinställning gör att man kan anpassa skördegodsmängden och frånrensandelen på ett optimalt sätt. Sorteringspersonalen behöver bara trycka på en knapp för att skicka en varningssignal till förarhytten. Även stenslisk på båda sidor av bandet kan levereras som alternativ.

Stenlåda med transportband (tillval) (4) med en kapacitet på ca 1.000 kg. En hydraulisk tömning är möjlig från traktorn och/eller sorteringsbordet.



Mera sten: Stenlådan (6) har en kapacitet på ca 700 kg. Fyllningen sker genom praktiskt placerade matningsrännor; tömningen sköts mekaniskt per fotpedal på sorteringsplattformen. Möjligheten till hydraulisk tömning från traktorn och/eller sorteringsbordet erbjuds som tillval.



Minimala fallhöjder vid fyllning av elevatortanken (7/8) genom hydraulisk höjning och sänkning av tankfyllningselevatorm. Dra nytta av elevatormatiken (tillval): när produktmängden i tanken ökar höjer sig tankfyllningselevatorm automatiskt i små steg för att hålla kvar en jämn, låg fallhöjd.

## Stor volym och med mycket Know-how



**Snabb och skonsam tömning:**  
Elevatortanken (1) med en tömningshöjd på 4,20 m. Den hydrauliska tankhöjningen samt den genomtänkta tankinfästningen gör att urlastningsbredden är nästan den samma vid olika tömningshöjder.

**Fallhöjdoptimerad avlastning:**  
Om så önskas kan elevatortanken utrustas med en sänkingsanordning för tankytterdelen (2).



**För alla som har stora saker på gång:** Den stora tanken (3) har plats för 5.500 kg och man behöver bara trycka på en knapp för att höja den för avlastning.

**Genomtänkt in i minsta detalj:** Den invändiga elevatortankmotorn (4) arbetar inte bara tillförlitligt utan är även skyddad mot påkörning.

**Fler möjligheter:** Öka din effektivitet med ca 300 kg större tankkapacitet till 5.800 kg med hjälp av lastningsoptimering (tillval) och lastningsautomatik (tillval), vilket gör att manuell styrning av tankfyllningen inte längre behövs.





Faller mjukt tack vare falldämpare (tillval) (5): för skonsam lastning av vagn eller låda.

Allt efter behov: Falldämpare (6) erbjuds som tillval och kan fällas in eller ut mekaniskt.



Fungerar utmärkt: den hydrauliskauppfällningen av falldämparen (tillval) (7) gör att man kan fälla upp falldämparen från urlastningsflödet detta ger även möjlighet till toppning av mycket höga transportfordon.

Perfekt för säckprodukter: säckfyllningstratten (tillval) (8)




Fyller storstilat: BIG BAG påfyllningsanordning (tillval) (9)

Utmärkt tillval för ännu mera skonsam skördehantering: på fuktiga jordar gör elevatortanken med rostfriplåtar (10) det möjligt att undvika att jordklumpar fastnar och blir hårda.



Fyra sorteringsvalsar (11) separerar bort önskad understorlek som kan lastas över separat i den delade elevatortanken.

Hos den delade tanken är volymen 1.300 kg för de utsorterade potatisarna – transportbandet för de utsorterade potatisarna sitter under sorteringsbordet (12).

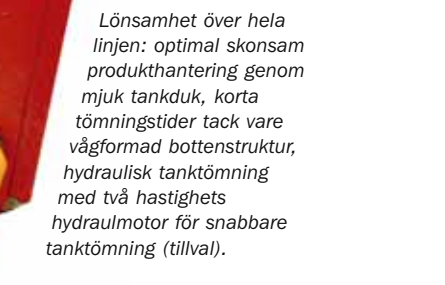

Dubbla möjligheter, delad tank (tillval) (13): endast möjligt i samband med sorteringsvalsar (tillval) (11).

Lönsamhet över hela linjen: optimal skonsam produkthantering genom mjuk tankduk, korta tömningstider tack vare vågformad bottenstruktur, hydraulisk tanktömning med två hastighets hydraulmotor för snabbare tanktömning (tillval).

## Ett bra samarbete: stark drivning, robust drag

Så går det bra att arbeta: den servicefria drivenheten till den 2:a sållmattan och den stormaskiga blastkedjan (1) sørjer för att maskinen arbetar lugnt. Arbetet vid sorteringsbordet underlättas av att man har bra uppsikt över de båda rensaggregaten.



Alltid bra koppling: ett kulkopplingsdrag kan levereras som tillval. Alternativt kan maskinen kopplas på säkert under kraftuttagsanslutningen. Alla dragögglor kan ställas in i höjd för att passa olika dragfordon (4).



Den hydrauliska sidojusteringen av draget (2) och kardanaxelns centrala placering ger ett lugnt arbetssätt hos drivenheten samt lång brukstid.



Väldigt rörlig och stabil: kardanaxeln med vidvinkel (tillval) och det hydrauliska stöbbenet (3)

Trestegsväxellåda (5): hastigheten reduceras hos alla mekaniskt drivna enheter för att anpassa maskinen till känsligt skördegod.



Hydraulisk hjulstyrning (tillval) (6): mycket smidig – liten vändradie.

Alltid i rätt läge: med den standardmonterade hydrauliska lutningsutjämnningen (7)

### CAN-BUS STYRT ÖVERVAKNINGSSYSTEM

## Ditt eget kontrollcenter

**Visual Protect**



Reagera snabbare: det CAN-Bus-styrda videoövervakningssystemet VISUAL-PROTECT finns som tillval och kan användas till heltäckande övervakning av alla funktioner på upptagaren. När ett problem uppträder i maskinen kopplar bildskärmen automatiskt över till den aktuella kameran. Föraren kan därmed bilda sig en uppfattning om felet direkt. VISUAL-PROTECT kan användas till alla CAN-Bus-styrda Grimme maskiner inom sådd-, skörd-, lagrings- och sockerbetsteknik.



Sliringsövervakning – 2:a sållmatta  
Sliringsövervakning – 1:a piggmatta



## Skörda framgång – med ett knapptryck: Grimme digitalteknik

Dra nytta av maximal användarvänlighet. Den digitala manöverboxen GBT 2100 erbjuds nu för första gången i den här klassen för att öka bekvämligheten och pålitligheten ännu mer. Den digitala revolutionen gör det möjligt: Du kan

kontrollera och ställa in alla avgörande maskinfunktioner och hämta viktiga parametrar (t.ex. totalt bearbetad areal) bekvämt från förarsätet. – På det sättet får du ut största möjliga kapacitet från din SE 75/85-55 i alla skördesituationer!



Genom att kombinera digitalteknik med manöverboxen GBT 2100 blir det även möjligt att styra ytterligare funktioner från dragfordonssätet eller från sorteringsbordet: t.ex. den steglösa inställningen av de sex återhållningskammarna (treppe och tre nere) på den stormaskiga blastkedjan, den steglösa djupinställningen av billen, den steglösa lutningsinställningen för 1:a och 2:a piggmattan resp. avståndshöjden hos dubbelvalsavstrykare på 1:a och 2:a piggmattan eller programmeringen av funktionen "Radstart och -slut".



Full kontroll (tillval): ett videosystem med bildskärm och kameror – kan utökas med upp till åtta kameror – och bildföljden kan programmeras fritt på bildskärmen



Klassikern: den som föredrar den analoga manöverterminalen kan även i fortsättningen få detta beprövade system.



## Bättre än en lång historia: en lång framgångshistoria

Innovation är tradition hos Grimme – och har varit det ända sedan företaget grundades av Franz Carl Heinrich Grimme

*Skörda framgång! Från början: Grimme erbjuder dig individuellt anpassade kompletta lösningar – från bäddbearbetning, sådd- och underhållsteknik till skörd- och lagringsteknik.*



*Ytterligare en garanti för framgång: Grimme teamet med över 1.500 kvalificerade och högmotiverade medarbetare i Grimme företagsgruppen.*



*Vårt läge: Grimme och potatisodling är numera ett lika känt begrepp som den röda färgen på våra maskiner.*



år 1861, fyra generationer tillbaka. Men det räcker inte: även vägen som för oss fram till dessa innovationer är numera tradition. Hit hör ett ständigt utbyte av tankar och funderingar mellan människor som arbetar praktiskt med våra maskiner och Grimme konstruktörerna. Det är bara på detta sätt som det är möjligt att konstruera produkter som "baseras på, och är gjorda för, praktisk användning". Det är därför ingen överraskning att Grimme år 1958 – som en av de första tillverkarna överhuvudtaget – kunde producera den då slagkraftiga, enradiga elevatormaskinen "Universal". Under årens lopp har Grimme konstruerat en mängd innovativa maskiner. Många av dem hittar man i dag bland hömstenarna inom konstruktionen av jordbruksmaskiner. Framgången talar för sig själv. Användare jorden runt uppskattar den pålitliga och kraftfulla modellen i SE 75-serien än i dag. Men det slutar inte här: fram till i dag har Grimme fortsatt att optimera skördetekniken år efter år – "SE 75/85-55" har de senaste tekniska finesserna. Totalt kan vi se tillbaka på mer än 140 år med jordbruksmaskiner och tillsammans kan vi och du glädja oss åt lovande framtidsutsikter.





## Över 80 länder. Fem kontinenter. Ett mål: helt nöjda kunder

Oavsett om det gäller länder långt, långt bort som Argentina och Australien eller vår hemmamarknad i Tyskland: teknik från Grimme uppskattas av användare världen runt i lika stor omfattning. Detta blir ännu mera anmärkningsvärt om man tänker på att klimatzonerna varierar i de olika länderna och att det därför ställs helt olika krav på maskinerna.

Hur Grimme ändå klarar av uppfylla förväntningarna hos kunder i mer än 80 länder? Framgångsreceptet är det arbetssätt som Grimme tillämpar sedan årtionden tillbaka. Det är framför allt två faktorer som gör det möjligt att ta fram produkter som passar exakt på de olika marknaderna. Å ena sidan den jämlika kommunikationen med användarna och å andra sidan det ständiga utbytet av erfarenheter mellan Grimme-medarbetare samt mellan distributörer och service-dotterbolag världen över. Det innebär att produkterna granskas från alla möjliga tänkbara synvinklar. Detta samarbete kännetecknar Grimme produkter i den dagliga insatsen. – I varje kampanjfas: Grimme erbjuder special- och kompletta lösningar, från bäddbearbetning, sådd- och



underhållsteknik till skörd och lagringsteknik. Företaget har numera även utvecklats till specialist på området sockerbetskörd.

En annan garant för företagets internationella framgång är Grimmes servicekoncept. Våra distributörspartner och egna representanter finns i mer än 80 länder och erbjuder certifierad 24 timmars service, original Grimme reservdelar och kompetent rådgivning direkt på plats. På det här viset når vi vårt gemensamma mål – kampanj för kampanj: Skörda framgång!

*Innovativ teknik från Grimme – hemma i mer än 80 länder världen runt*



## Tekniska data

	SE 75/85-55
<b>Övergripande mått</b>	Transport
<b>Längd</b>	8.920 mm
<b>Bredd</b>	3.000 mm
<b>Höjd</b>	3.500 mm
<b>Vikt (tom)</b>	5.100 kg (i grundutförande)
<b>Färd broms</b>	Hydraulbromsar/Tryckluftbromsar (tillval)
<b>Påkoppling</b>	Drag, påkoppling under kraftöverföringsaxeln
<b>Kraftöverföring</b>	Kardanaxel, kilremsdrivning, kraftuttagsvarvtal max. 540 v/min.
<b>Axel</b>	Hydraulisk lutningsinställning
<b>Däck</b>	500/60-22.5
<b>Upptagningsaggregat</b>	Dragen upptagningsenhet, två dragna rullskär, fjädrande upphängning, val mellan 540 mm, 580 mm, 620 mm eller 660 mm; bill med två eller tre blad; dragen bärrulle 410 mm bredd för 540 mm-upptagning, 450 mm bredd för 580 mm- och 620 mm-upptagning eller 490 mm bredd för 660 mm upptagning; två blästindragningsrullar, 400 mm diameter
<b>1:a sållmatta</b>	750 mm eller 850 mm bredd, 2.250 mm lång
<b>2:a sållmatta</b>	750 mm bredd, 2.680 mm lång
<b>Blastfrånskiljning</b>	Grovblastmatta med avstrykanordning inkl. sex stycken återhållningskammor Grovblastmatta 850 mm bredd, 4.700 mm lång
<b>1:a rensverket</b>	I längdriktningen löpande gummipiggmatta med dubbelavstrykarvals, mekanisk drivning och mekanisk lutningsinställning, dubbelavstrykarvals kan ställas in i höjdlid med Wire: 1.000 mm bred, 1.700 mm lång
<b>2:a rensverket</b>	Gummipiggmatta, mekanisk drivning och mekanisk lutningsinställning, 650 mm bredd, 1.450 mm lång Typ UB: hydrauliskt drivet fingerband (tre rader) med avstrykarvals Typ SB: hydrauliskt driven borstmatta med frånrensband som är förlängt bakåt Typ NB: hydrauliskt driven gummipiggmatta med avstrykarvals
<b>Sorteringsbord</b>	Sorteringsbord typ UB/SB 765 mm bredd (tillval 850 mm bredd) Frånrensband 360 mm bredd (850 mm brett sorteringsband = 280 mm bredd) Drivning sorteringsband: steglöst hydrauliskt inställbart Drivning frånrensband: separat steglöst hydrauliskt inställbart Sorteringsbord typ NB 850 mm bredd Arbetsplattform: minst fyra och två personer på varje sida (totalt sex) med varningsanläggning för kontakt med fordonsföraren
<b>Elevatortank</b>	Tömningshöjd: 4.200 mm Volym: 5.800 kg (inklusive lastningsoptimeringen) Drivning: steglöst hydrauliskt inställbar
<b>Hydraulik</b>	Elektromagnetiska ventiler
<b>Elsystem</b>	Digitalstyrning (standard) och om så önskas analogstyrning

## SE-familjen



SE 75-20: för små till mellanstora odlingsarealer, mycket kompakt (låg) konstruktion, elevatortank för 2.000 resp. 2.300 kg.



SE 75-30: för mellanstora till stora odlingsarealer, kompakt (översiktlig) konstruktion, elevatortank för 3.000 resp. 3.300 kg.



SE 75-40: för stora odlingsarealer, översiktlig konstruktion, elevatortank för 4.000 resp. 4.300 kg.

Vänd dig till din Grimme-återförsäljare för rådgivning och service:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme  
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.de

**GRIMME**  
SKÖRDA FRAMGÅNG!