



# EVO 260

EVO 260, iki ayrııcı donanıma, geniş bir ayırma platformuna ve 3,30 metre yol taşıma genişliğine sahip iki sıralı bir hazneli hasat makinesidir.

# EVO 260

İki sıralı patates hasat makinesi EVO 260, tüm ayıklama bantları ve ayırıcı donanımlar için tamamen mekanik veya tamamen hidrolik bir tahrik sistemine sahiptir. 2 ayırıcı donanımı ve geniş ayırma tezgahıyla, ürünleri özellikle hassas hasat eden ve patatesleri henüz tarladayken elle ayırmak isteyen işletmeler için uygundur.

6 tonluk bir haznesi vardır ve 120 hp'lik traktörler tarafından çekilebilir.



## Yeni titreşim çerçevesi

Yeni titreşim çerçevesi geometrisi, bir yandan ağırlıktan tasarruf sağlarken diğer yandan da olası ot birikimini önler. Standart V2A plakaları için aşınmayı doğrudan görünür hale getiren girintiler sağlanmıştır. Tüm rulolar da kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir.



## Derinlik kılavuzu

Standart set basıncı tahliyesinin yanı sıra EVO 260 opsiyonel olarak, otomatik set basıncı tahliyesi veya set basıncı regülasyonu sağlayan TerraTronic derinlik kontrol sistemi ile donatılabilir. İkinci destek tekeri ve yarım set tamburlarına sahip TerraControl derinlik kontrolü de hafif koşullarda bir alan açmayı kolaylaştırır.




## Mekanik veya tam hidrolik tahrik

EVO 260 ile ayıklama bantları ve ayırıcı donanımların tümü için opsiyonel tam hidrolik tahrik birlikte gelir. Sadece ikinci ayıklama bandı ve kaba ot bandı mekanik olarak bağlanmıştır. Geniş 1-9 km/h hız aralığı kabinde rahatça ayarlanabilir. km/h cinsinden gösterge, sürüş hızına referans oluşturmayı kolaylaştırır.



## İdeal ayırma sonucu

Her iki ayırıcı donanımın otomatik hız ayarına ("Speedtronic-Sep") ek olarak, "Speedtronic-Web" ile ayıklama bandı hızı, yüke ve hasat hızına göre tam otomatik olarak kontrol edilebilir, böylece sürücü rahatlar ve ürün korunur.

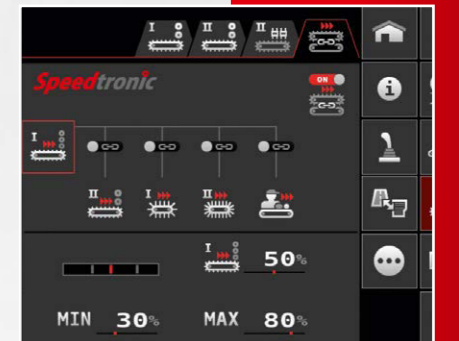

## V şeklinde parmaklar

Klasik çevresel parmak kayışına alternatif olarak, ClodSeps'in parmakları V şeklinde düzenlenebilir. Ofset düzenlemesi ayırma ve verim kapasitesini artırabilir.





### Geniş ayırma tezgahı

TEK tarafa doğru katlanabilen ayırma platformu yedi kişiye kadar alan sunmaktadır. Ayırma personelinin konforunu artırmak için ayırma tezgâhında çalışan ayırma personelinin rahat çalışmasını sağlayan yüksekliği ayarlanabilir basamaklar vardır.



### Ayırma personeli için daha fazla konfor

Seçilen donanım varyasyonuna bağlı olarak, makine yüksekliği ayarlanabilir basamaklar, döşeme, su geçirmez saklama kutuları, el yıkama kabı ve çeşitli temizlik kürekleri ile birlikte gelir. Uzatma merdiveni standart donanımdır.




### Tente ve keyifli çalışma ortamı

Hidrolik olarak indirilebilen tente, ayırma personeline hava koşullarından etkilenmeyen bir çalışma alanı sunar. LED aydınlatma ile birlikte, açık renkli çatı branda, hasat edilen ürünlerin katıksız, renginden etkilenmeden denetlenmesini sağlar.



### 6 tonluk kesintisiz (Nonstop) aktarıcı hazne

6 tonluk standart haznenin yanı sıra 6 tonluk kesintisiz hazne de mevcuttur. Patentli, çepeçevre hazne tabanı, sürüş sırasında hızlı yükleme ile kesintisiz sökme yapılmasını sağlar. Geniş yükleme özelliği sayesinde ikinci sıradaki kasalara bile kolayca ulaşılabilir.

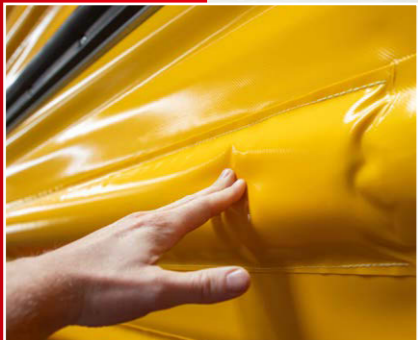

### Bezli ve aralıksız sönümleyici döşeli hazne bandı

Haznenin cepli bez tabanı iyi bir sürükme etkisi sağlar. Ön elevatörün düşük boşaltma yüksekliğine ek olarak, hazne çubuklarının üzerindeki çepeçevre dolgu, ek ürün koruması sağlar.





### Ürün kütlesi haritalandırma

Bu sistem çalışma alanı içerisindeki verim farklılıklarını tespit eder ve ürün verimini alana özel olarak belgeler. Tarla içerisindeki sorunlu alanların yerleri belirlenebilir ve lojistik planlaması optimize edilebilir. Ölçülen tüm değerler ISO-XML formatında kaydedilebilir ve bir USB bellek ile veya kablosuz olarak "agrirouter" üzerinden aktarılabilir.



### İlave itme gücü

10,5 ila 11,8 tonluk düşük öz ağırlığı ve 800/45 R30.5 radyal lastikleri sayesinde EVO 260'ın çekilmesi oldukça kolaydır ve zemine zarar vermez. Olumsuz koşullarda hasat yapılabilmesi için sağ tekerlek hidrolik tahrikli tekerlek seçeneği ile de sipariş edilebilir. Böylece, 1,5 tonluk ek itme gücüyle birlikte tekerlekte azami 10.500 Nm torka ulaşılabilir.



### Merkezi yağlama

Merkezi yağlama tezgahları, yağlama miktarı ve aralığının net bir şekilde gösterilmesiyle standart olarak ayrı yağlama noktalarını bir araya getirir. Opsiyonel merkezi yağlama sistemi ile çeki, hazne ve akstaki önemli yağlama noktalarının tamamı otomatik olarak yağlanır.



### Ne istediğinizi, nasıl istediğinizi görün

Sekiz adete kadar kameralı SmartView görüntüleme sistemi sayesinde ilgili tüm işlevler sürekli olarak görüşünüzde kalır. Canlı ağır çekim gibi birçok işlevle, geniş ekran alanı isteğe göre özelleştirilebilir. Özellikle karanlıkta çok yönlü görüş, yeni LED ortam aydınlatması ile geliştirilmiştir.



### Anlaşılır bir düzen ve kolay kullanım

Kullanımı konforludur ve standart olarak ISOBUS üzerinden gerçekleşir. GRIMME Dijital Arayüzü (GDI), sürücüyü ayarlanacak makine parametrelerine ilişkin ideal bir genel görüş sunar. Sipariş, makine ve konum parametreleri opsiyonel olarak kablosuz bir şekilde son müşteri portalı myGRIMME'ye veya "agrirouter" aracılığıyla işletmenin kendi sistemlerine iletilebilir.



# GRIMME her marka makineler


## 2.el makine ve daha fazlası

### Kullanılmış makinenizi satın

- > Bağlayıcı olmayan bir teklif alın
- > Teslim almadan önce ödeme yapılabilir
- > Kolay satış işlemleri
- > Makineniz ücretsiz teslim alınır



GRIMME veya diğer tanınmış üreticilerden kullanılmış patates, pancar ve sebze teknolojiniz için bağlayıcı olmayan bir teklif alın.

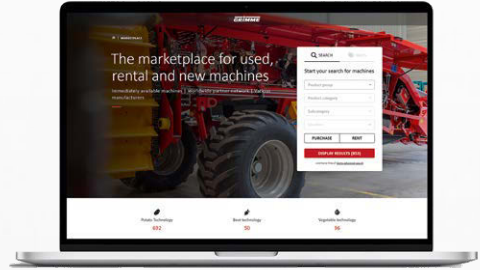

### Dijital. Basit. Bağlı. - myGRIMME



myGRIMME, GRIMME'nin dijital dünyasına ücretsiz erişiminizdir. Hesabınızla, tüm dijital hizmetleri ve bilgileri içeren sanal makine dosyası her zaman gerçek zamanlı olarak yanınızda olur. Siparişleriniz ayrıca otomatik olarak belgelenir ve net bir şekilde analiz edilir. Ayrıca web mağazası üzerinden çevrimiçi yedek parça sipariş etme seçeneğiniz de vardır. myGRIMME internet özellikli herhangi bir cihazda kullanılabilir ve ücretsizdir.



[my.grimme.com](https://my.grimme.com)



GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Almanya  
Telefon +49 5491 666-0 · [grimme@grimme.de](mailto:grimme@grimme.de) · [www.grimme.com](http://www.grimme.com)