



EVO 260

L'EVO260 est une arracheuse deux rangs à trémie avec deux séparateurs, une grande table de visite et une largeur de transport sur route de 3,30m.

EVO 260

L'EVO 260 à deux rangs se distingue par l'entraînement purement mécanique ou entièrement hydraulique de toutes ses chaînes de tamisage et séparateurs. Avec ses 2 séparateurs et sa table de visite spacieuse, elle convient particulièrement aux exploitations qui souhaitent récolter avec un grand respect produit et trier manuellement les pommes de terre dès le champ.

Elle offre une trémie de 6 t. et son poids contenu lui permet d'être tractée par des tracteurs à partir de 120 CV.



Nouveau bâti oscillant

La nouvelle géométrie du bâti avant empêche l'accumulation possible de fanes tout en réduisant le poids. Des évidements sont prévus pour les tôles inox de série, afin de permettre de voir directement l'usure. De plus, tous les galets sont facilement accessibles et interchangeables.



Guidage en profondeur

En plus du dispositif de soulagement de la pression sur buttes, l'EVO 260 peut être équipée en option du guidage en profondeur TerraTronic, qui permet au choix un dispositif automatique de soulagement sur buttes ou une régulation de la pression sur buttes. Grâce au guidage en profondeur TerraControl avec une deuxième roue d'appui et des demi-diabolos, il est désormais possible de ramasser un andain sur des sols légers sans aucun problème.



Entraînement mécanique ou entièrement hydraulique

L'EVO 260 offre en option un entraînement entièrement hydraulique de toutes les chaînes de tamisage et séparateurs. Seule la deuxième chaîne de tamisage et la chaîne effaneuse grandes mailles sont couplées de manière mécanique. La large amplitude de vitesse de 1 à 9 km/h est réglable confortablement depuis la cabine. L'affichage en km/h permet d'établir une référence à la vitesse d'avancement sans problème.



Résultat de séparation idéal

En plus de la régulation automatique de la vitesse des deux séparateurs (Speedtronic-Sep), la vitesse des chaînes de tamisage peut être réglée avec le Speedtronic-Web de manière entièrement automatique, en fonction de la charge et de la vitesse d'avancement, ce qui permet de soulager le conducteur et de prendre soin du produit.



Disposition des doigts en V

Au lieu du tapis à doigts classique, les doigts du ClodSep peuvent être disposés en V. Cette disposition permet d'augmenter la capacité de séparation et le débit.





Table de visite spacieuse

La table de visite, qui se déplie d'un côté, permet d'accueillir jusqu'à sept personnes. Pour améliorer le confort du personnel de triage, des marche-pieds réglables en hauteur sont disponibles sur la table de visite et permettent au personnel de travailler à une hauteur agréable.



Plus de confort pour le personnel de triage

Selon la version d'équipement choisie, la machine est livrée avec des marche-pieds réglables en hauteur, des capitonnages, un coffre de rangement étanche, un bidon lave-mains et diverses bêtes de nettoyage. Une échelle coulissante est comprise de série.



Toit de protection et environnement de travail agréable

Le toit de protection à dépliage hydraulique, offre au personnel de tri, avec ou sans parties latérales, un poste de travail résistant aux intempéries. La bâche de toit associée à l'éclairage LED garantit une inspection fiable et neutre au niveau couleur du produit récolté.



NonstopBunker 6 tonnes

Outre la trémie standard d'une capacité de 6 tonnes, une trémie NonstopBunker de 6 tonnes est disponible. Le fond de trémie réversible breveté permet un arrachage non-stop avec un déchargement rapide pendant la conduite. Même des caisses en deuxième ligne peuvent être facilement atteintes grâce à la grande longueur de déversement.



Fond de trémie bâché avec mousse sur toute la largeur de toutes les lattes

Le fond de trémie bâché assure un excellent effet ameneur grâce à ses poches. En plus de la faible hauteur de chute en trémie, le capitonnage sur toutes les lattes du fond de trémie assure un respect supplémentaire du produit.





Cartographie de rendement

Le système enregistre les différences de rendement au sein de la parcelle et documente les rendements en fonction de l'emplacement. Les zones problématiques au sein de la parcelle peuvent ainsi être localisées et la planification logistique optimisée. Toutes les valeurs mesurées peuvent être enregistrées au format ISO-XML et transférées avec une clé USB ou sans fil via "l'agrirouter".



Force de poussée supplémentaire

Grâce à son poids contenu compris entre 10,5 t et 11,8 t et à ses pneumatiques radiaux 800/45R30.5, l'EVO260 est particulièrement légère et respectueuse des sols. Pour pouvoir arracher même dans des conditions défavorables, la roue droite peut être commandée en tant que roue motrice. Cela permet de bénéficier d'un couple maximum de 10 500 Nm sur la roue avec une force de poussée supplémentaire de 1,5 t.



Graissage centralisé

Des nourrices de graissage de série regroupent les différents points de graissage avec une indication claire de la quantité et de l'intervalle de graissage. Avec le système de graissage centralisé en option, tous les points de graissage du timon, de la trémie et de l'essieu sont automatiquement graissés. Tous les points de graissage du timon, de la trémie et de l'essieu sont graissés automatiquement avec l'installation de graissage centralisé disponible en option.



Vois ce que tu veux, comme tu le veux

Grâce au système vidéo SmartView jusqu'à 8 caméras, toutes les fonctions importantes restent constamment sous surveillance. De nombreuses fonctions, telles que Live-Slowmotion, permettent de personnaliser librement la grande surface d'affichage. Le nouvel éclairage LED de la périphérie vient parfaire la vue panoramique, surtout dans l'obscurité.



Clair et facile à utiliser

La commande confortable s'effectue de série à l'aide de l'ISOBUS. La GRIMME Digital Interface (GDI) offre ainsi au chauffeur une visibilité optimale sur les paramètres à régler de la machine. En option, les paramètres de commande, de machine et de localisation peuvent être transmis sans fil au portail client final myGRIMME ou par "Agrirouter" aux systèmes propres à l'exploitation.




Vendez votre machine d'occasion

- > Recevez une offre sans engagement
- > Paiement possible avant enlèvement
- > Processus de vente simple
- > Enlèvement gratuit de votre machine



Obtenez une offre sans engagement pour votre technique de pommes de terre, betteravière et de légumes d'occasion de GRIMME ou d'un autre fabricant de renom.

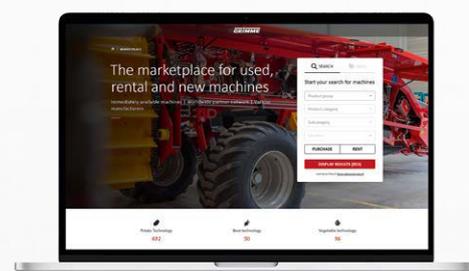

Numérique. Simple. Connecté. myGRIMME



myGRIMME est votre accès gratuit au monde numérique GRIMME. Avec votre compte, vous avez toujours les dossiers virtuels de la machine à portée de main en temps réel avec tous les services et informations numériques. De plus, vos tâches sont automatiquement documentées et clairement exploitées. D'autre part, avec la boutique en ligne, vous avez la possibilité de commander des pièces de rechange en ligne.

Vous pouvez utiliser myGRIMME gratuitement avec tout appareil ayant un accès internet.



my.grimme.com