



EVO 260

EVO 260 är en tvåradig tankupptagare med två rensverk, en stor sorteringsplattform och 3,30 m vägtransportbredd.

EVO 260

Den tvåradiga EVO 260 kännetecknas av en helt mekanisk eller helt hydraulisk drivning av alla sållmattorna och rensverken. Med sina 2 rensverk och sorteringsbordet lämpar den sig särskilt för företag som skördar särskilt ömtåliga produkter och vill sortera potatisarna manuellt redan på fältet.

Den har en tank på 6 t och kan dras av traktorer med enbart 120 hk tack vare att den är så lätt att dra.



Ny upptagningskanal

Den nya upptagningskanalen förhindrar blaststopp och är samtidigt utvecklad för att vara viktbesparande. Utskärningarn av sidan gör att slitage på de rostfria plåtarna blir direkt synliga. Alla rullar är dessutom lätt åtkomliga och utbytbara.



Djuphållning

Utöver kamtrycksavlastningen som är standard kan EVO 260 som tillval utrustas med TerraTronic-djuphållningen som ger alternativen automatisk kamtrycksavlastning eller kamtrycksreglering. Med TerraControl-djuphållningen med ett andra stödhjul och halva kamtrummor är dessutom upptagning av en frilagd produkt lätt att göra utan problem.



Mekanisk och helt hydraulisk drivning

Tillsammans med EVO 260 finns det en helt hydraulisk drivning av alla sållmattor och rensverk som tillval. Endast den andra sållmattan och grovblastmattan är mekaniskt samman-kopplade. Det breda hastighetsspektrumet på 1-9 km/h ställs in bekvämt från hytten. Tack vare visningen i km/h går det utan problem att ta fram en referens till körhastigheten.



Idealiskt rensresultat

Utöver den automatiska hastighetsregleringen av båda rensverken (Speedtronic-Sep) går det med Speedtronic-Web att reglera sållmattans hastighet helautomatiskt och beroende på körhastigheten vilket avlastar föraren och skonar produkten.



V-formad fingerband

Alternativt till det klassiska roterande fingerbandet kan fingrarna i ClodSeps anordnas V-format. Tack vare den förskjutna anordningen går det att öka rens- och genomströmningseffekten.





Rymligt sorteringsbord

Sorteringsplattformen som kan ställas ut på ena sidan erbjuder plats för upp till 7 personer. För att öka komforten för sorteringspersonalen finns det steg som kan ställas in i höjdled på sorteringsbordet som möjliggör en behaglig arbetshöjd för sorteringspersonalen.



Ökad komfort för sorteringspersonalen

Beroende på vald utrustningsvariant levereras maskinen med höjdställbara steg, vadderingar, vattentäta förvaringsboxar, handtvätsbehållare och diverse rengöringsspadar.




Kapelltak och behaglig arbetsmiljö

Det hydrauliskt nedsänkbara kapelltaket erbjuder sorteringspersonalen en väderbeständig arbetsplats med eller utan sidoväggar. Den ljusa takpresenningen ger i kombination med LED-belysningen en oförändrad, färgneutral inspektion av de skördade varorna.



6 t (nonstop)tank

Utöver standardtanken som rymmer 6 t finns det en NonStop-tank som är 6 t stor. Den patenterade kringlöpande tankbotten möjliggör nonstop-skörd med snabb avtömning under körningen. Det är bekvämt att nå till och med lådor i den andra raden tack vare längden på tanken.

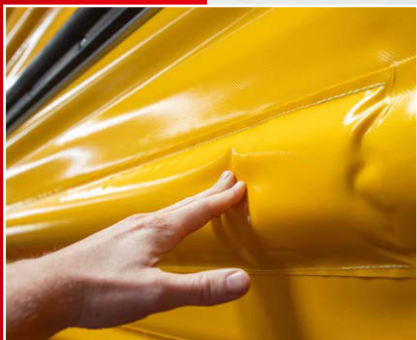

Tankmatta med duk och vaddering

Tankens dukbotten svarar med sina fickor för en god medtagningseffekt. Som ett komplement till den låga utmatningshöjden för extraelevatorn svarar vadderingen runt om över tanklisterna för extra skonsamhet mot produkterna.





Skördekartering

Systemet registrerar avkastningsskillnader inom ytan och dokumenterar avkastningen platsrelaterat. Problemområden inom ytan kan lokaliseras och logistikplaneringen optimeras. Alla mätvärden kan sparas i ISO-XML-format och överföras med ett USB-minne eller trådlöst via "agrirouter".



Extra hjuldrift

Tack vare den låga egenvikten på 10,5 t till 11,8 t och radialdäcken 800/45 R30.5 är EVO 260 mycket lätt att dra och skonsam mot jorden. För att kunna skörda även under dåliga förhållanden kan det högra hjulet utrustas med hjuldrift. Tack vare detta går det att få ut ett maximalt vridmoment på 10.500 Nm med en extra skjuvkraft på 1,5 t.



Centralsmörjning

Som standard utrustas maskinen med samlade smörjpositioner med tydlig indikering av smörjmängd och intervall för enkelt underhåll. Med centralsmörjningen som är tillval smörjs alla smörjpunkter på draget, tanken och hjulaxeln automatiskt.



Se vad du vill och hur du vill

Tack vare SmartView-videosystemet med upp till åtta kameror kan du se alla funktioner hela tiden. Med många funktioner, som Live-Slowmotion, kan den stora visningsytan individualiseras fritt. Stöd för sikten runt om framför allt tack vare den ny LED-belysningen.



Överskådlig och enkel att manövrera

Manövreringen är komfortabel och görs som standard med hjälp av ISOBUS. I samband med detta erbjuder GRIMME Digital Interface (GDI) föraren en idealisk översikt över de olika maskinparametrarna. Uppdrags-, maskin- och standardparametrar kan som tillval överföras till slutkundsportalen myGRIMME eller via "agrirouter" till företagets egna system.




Sälj din begagnade maskin

- > Du får ett erbjudande som inte är bindande
- > Betalning före hämtning möjlig
- > Enkelt genomförande av försäljningen
- > Hämta maskinen utan kostnad



Få ett erbjudande som inte är bindande för potatis-, bet- och grönsaksteknik från GRIMME eller andra namnkunniga tillverkare.

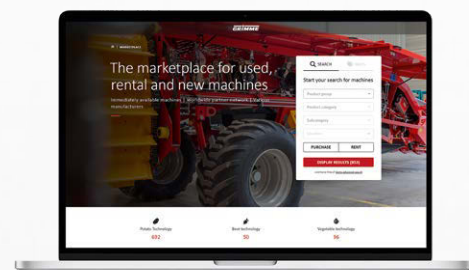

Digital. Enkel. Uppkopplad – myGRIMME



myGRIMME är din kanal till GRIMME:s digitala värld. Med ditt konto har du alltid den virtuella maskinfilen med dig med alla digitala tjänster och information i realtid. Dessutom dokumenteras dina uppdrag automatiskt och utvärderas översiktligt. Du kan också använda webbutiken för att beställa reservdelar online. myGRIMME kan användas på alla internetkompatibla enheter och är gratis för dig.



my.grimme.com