



EVO 260

EVO 260 to dwurzędowy kombajn ze zbiornikiem i dwoma separatorami, dużą platformą przebieńczą i szerokością transportową 3,30 m.

EVO 260

Dwurzędowy EVO 260 wyróżnia się w pełni hydraulicznym lub wyłącznie mechanicznym napędem wszystkich taśm odsiewających i separatorów. 2 separatory i szeroki stół przebieńczy sprawiają, że kombajn ten sprawdza się szczególnie tam, gdzie ważny jest delikatny zbiór i gdy ziemniaki mają być przebiebrane ręcznie już na polu.

Maszyna posiada zbiornik o pojemności 6 t i za sprawą swojej lekkobieżności może być ciągniona przez ciągniki o mocy już od 120 KM.



Nowa rama wychylna

Nowa geometria ramy wychylnej zapobiega potencjalnemu gromadzeniu się łęcin przy jednocześnie mniejszej masie.

Pod seryjne blachy V2A wykonane są wycięcia, dzięki którym zużycie widoczne jest bezpośrednio. Oprócz tego dostęp do wszystkich wałków jest łatwy i wałki są wymienne.



Kontrola zagłębienia

Oprócz standardowego zmniejszania nacisku na redlinę EVO 260 można opcjonalnie wyposażyć w system kontroli zagłębienia TerraTronic do wyboru z automatycznym zmniejszaniem nacisku na redlinę lub regulacją nacisku na redlinę. Ponadto dzięki systemowi kontroli zagłębienia TerraControl z drugim kołem podporowym i półwkowymi wałami redlinowymi bez problemu możliwe jest pobieranie plonu ułożonego w rzędach w lekkich warunkach.




Mechaniczny lub w pełni hydrauliczny napęd

EVO 260 dostępny jest z opcjonalnym w pełni hydraulicznym napędem wszystkich taśm odsiewających i separatorów. Jedynie druga taśma odsiewająca i taśma łęcinowa połączone są mechanicznie. Prędkość można ustawiać wygodnie z kabiny w szerokim zakresie 1–9 km/h. Dzięki wskazaniu w km/h można bez problemu ustawiać różnicę w stosunku do prędkości jazdy.



Idealny efekt oddzielania

Oprócz automatycznej regulacji prędkości obu separatorów (Speedtronic-Sep) za pomocą Speedtronic-Web możliwa jest w pełni automatyczna regulacja prędkości taśm odsiewających w zależności od obciążenia i prędkości jazdy przyczyniająca się do odciążenia operatora w pracy i ochrony plonu.

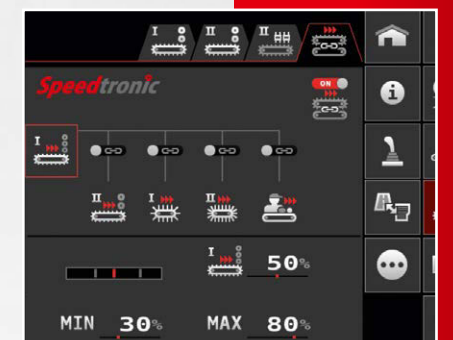

Układ palców w kształcie V

W ramach alternatywy dla klasycznej okrężnej taśmy palcowej palce ClodSep mogą być rozmieszczone na kształt litery V. Dzięki przesunięciu palców zwiększa się wydajność oddzielania i przepustowość.





Przestronny stół przebieńczy

Na rozkładanej z jednej strony platformie przebieńczy pracować może do siedmiu osób. Aby zwiększyć komfort pracy na stanowiskach przebieńczy dostępne są podnóżki z regulacją wysokości przy stole przebieńczy, które zapewniają pracownikom dopasowanie wysokości roboczej.



Większy komfort na stanowiskach przebieńczy

W zależności od wybranego wariantu wyposażenia maszyna wyposażona jest w podnóżki z możliwością regulacji wysokości, miękkie obicia, wodoszczelne schowki, pojemnik na wodę do mycia rąk i różne łopatki do czyszczenia. Drabina przesuwna należy do wyposażenia seryjnego.



Zadaszenie i komfortowe środowisko pracy

Hydraulicznie opuszczane zadaszenie ze ścianami bocznymi lub bez pozwala stworzyć miejsce pracy dla osób na stanowiskach przebieńczy chronione przed wpływem warunków atmosferycznych. Jasna plandeka zadaszenia w połączeniu z oświetleniem LED umożliwia jednoznaczny kontrolę zebranego produktu niezależnie od koloru.



Zbiornik (NonstopBunker) 6 t

Oprócz zbiornika standardowego o pojemności 6 t dostępny jest również zbiornik NonstopBunker o wielkości 6 t. Opatentowany, obwodowy przenośnik podłogowy umożliwia nieprzerwane wyorywanie z szybkim przeładunkiem podczas jazdy. Również do skrzyniopalet w drugim rzędzie jest wygodny dostęp dzięki dużej odległości przenoszenia.



Przenośnik podłogowy z wykładziną i listwami z miękkim obiciem

Wykładzina podłogi zbiornika dzięki kieszeniom zapewnia dobry efekt zabierania. W uzupełnieniu do małej wysokości wysypu taśmy załadowniczej zbiornika miękkie obwodowe obicie nad listwami zbiornika zapewnia dodatkową ochronę plonu.





Mapowanie plonu

System rejestruje różnice w kształtowaniu się plonu na danej powierzchni i dokumentuje plonowanie w poszczególnych strefach pola. Istnieje możliwość lokalizacji problematycznych obszarów w obrębie powierzchni i optymalizacji planów logistycznych. Wszystkie wartości pomiarowe mogą być zapisywane w formacie ISO-XML i przesyłane z pamięci USB lub bezprzewodowo przez „agrirouter”.



Dodatkowa siła ciągu

Mała masa własna od 10,5 t do 11,8 t i opony radialne 800/45R30.5 sprawiają, że EVO 260 posiada doskonałą siłę ciągu i chroni podłoże. Zbiór w niekorzystnych warunkach może ułatwić wersja z prawym kołem napędowym. Oznacza to maksymalny moment obrotowy rzędu 10.500 Nm, z dodatkową siłą ciągu 1,5 t.



Układ centralnego smarowania

Centralne rozdzielacze smaru skupiają w standardzie poszczególne punkty smarowania z wyraźnym wskazaniem ilości smaru i terminu smarowania. Za pomocą opcjonalnej instalacji centralnego smarowania wszystkie punkty smarowania na dyszlu, zbiorniku i osi są smarowane automatycznie.



Popatrz na co chcesz, jak chcesz

System wizyjny SmartView z maksymalnie ośmioma kamerami umożliwia nieustanne monitorowanie wszystkich ważnych funkcji. Dużą powierzchnię ekranu można dowolnie konfigurować wieloma funkcjami, na przykład Live Slowmotion. Widoczność obszaru wokół maszyny, przede wszystkim w ciemności, poprawia nowe oświetlenie LED.



Przejrzystość i intuicyjnie

Obsługa odbywa się wygodnie i standardowo przez ISOBUS. GRIMME Digital Interface (GDI) oferuje ponadto operatorowi idealny podgląd ustawionych parametrów maszyny. Parametry zadań, maszyny i lokalizacji mogą być opcjonalnie przesyłane bezprzewodowo do portalu dla klientów końcowych myGRIMME lub przez platformę „agrirouter” do systemów należących do gospodarstwa.




Sprzedaj swoją maszynę używaną

- > Uzyskaj niewiązącą ofertę
- > Możliwość płatności przed odbiorem
- > Łatwa procedura sprzedaży
- > Bezpłatny odbiór Twojej maszyny



Otrzymasz niewiązącą ofertę kupna posiadanej przez Ciebie używanej maszyny do ziemniaków, buraków i warzyw marki GRIMME i innych renomowanych producentów.

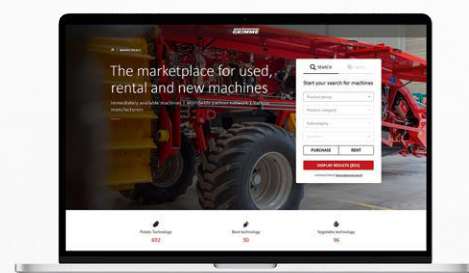

Wirtualnie. Sprawnie. W sieci - myGRIMME



myGRIMME to Twoja możliwość wstępu do cyfrowego świata GRIMME. Konto w myGRIMME umożliwi Ci w każdej chwili dostęp do wirtualnej teczki maszyny z serwisem internetowym i informacjami. Wszystkie zadania maszyny są automatycznie dokumentowane i wyświetlane w przejrzysty sposób. Ponadto w sklepie internetowym możesz zamówić online części zamienne.

Korzystanie z myGRIMME nic nie kosztuje i jest możliwe z każdego urządzenia z dostępem do Internetu.



my.grimme.com